

AW4231

**法森牌铜版纸 FSC Mix
Credit /AP103/90 克
CCK 背印 A**

**Fasson®
Semi-gloss Paper FSC
Mix Credit /AP103/
CCK 90g IMPA**

**经超级研光处理的半
高光白色涂料纸**

应用



主要特性

- > 经超级研光处理的半高光白色涂料纸。
- > 优异的纸张加工性能，适合轮转及平式的加工方式。
- >

表面基材

经超级研光处理的半高光白色涂料纸。本面材通过 FSC 认证 (FSC Mix Credit, COC 证书号: SGSBK-COC-011101, SGSBK-COC-011136, SGSBK-COC-011211)。

基本克重: 80 g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.068 mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸:

一种经涂层处理的白色亚光底纸, 有很好的平整度和强度。

基本克重: 90 g/m² ± 10% ISO536
厚度: 0.090 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 13.0 或撕裂

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 6.0 或撕裂

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.0 或撕裂

最低贴标温度: 10°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -50°C ~ +90°C

粘胶剂表现性能:

这是一种初始粘性与最终粘性属中等粘性的胶粘剂。在诸多的包装材料上均有优异的表现性能。具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用:

广泛适用于促销及工业上的半高光彩色标签印刷。典型用途如促销标签、外箱贴标签等。

此产品可贴于大多数基材的平面, 包括塑料薄膜及 HDPE 容器, 对于纸板、瓦楞纸等粗糙表面基材需全面评估。

不推荐用于较大曲率的弯曲表面及小瓶体贴标, 此材料不适用在 PVC 基材上。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

优异的纸张加工性能, 适合轮转及平式的加工方式。

应注意控制油墨的粘度, 避免过粘的油墨造成涂层的脱落。

应避免复卷张力过大, 导致标签溢胶。

不推荐精细条码打印和精美印刷。


对于单张纸印刷需注意环境温湿度影响。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5% 的情况下, 可储存一年。

AW4231

Fasson® 铜版纸 FSC Mix Credit /AP103/90 克 CCK 背印 A

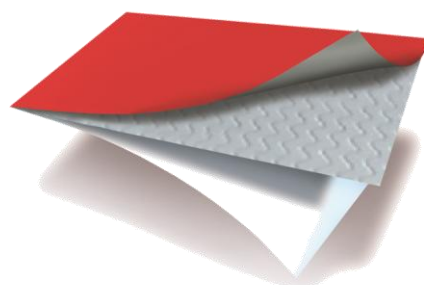

铜版纸 FSC Mix Credit

AP103

90 克 CCK

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果, 但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试, 以确认是否符合该使用环境的要求。确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的, 任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内, 如经确认属于我们的质量缺陷, 将无条件退换。我们退换的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有权保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证, 将不能有任何的其它保证, 表达, 或者暗指, 包括商业性的内在保证, 但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接受其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的, 随意的, 特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索取赔偿基金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介人给予任何担保和保证, 也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃, 更改, 添加, 或者修饰, 除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。