



SW2137

Fasson®
亮银铝箔纸/AP104/58 白
格拉辛 背印

Fasson®
亮银铝箔和白色牛皮纸覆
合而成的材料

应用



主要特性

- > 特别的金属质感
- > 广泛应用于酒标及特殊标签，如化妆品、保健品、玩具类标签及促销标签等。
- >

表面基材

亮银铝箔与白色牛皮纸覆合而成的材料。

基本克重: 80g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.062 mm ± 10% ISO534

粘胶剂

一种通用型永久性丙烯酸乳胶。

底纸:

经超级研光处理的白色格拉辛底纸。

基本克重: 58 g/m² ± 10% ISO536

厚度: 0.051 mm ± 10% ISO534

典型粘性值(N/25mm):

初始粘性(st,st)- FTM 9: 16.0

20 分钟 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 7.5

24 小时 90°剥离粘性(st,st)- FTM 2: 9.0

最低贴标温度: 10°C

贴标后 24H, 使用温度范围: -50°C ~ +90°C

粘胶剂表现性能:

这是一种初始粘度与最终粘性都极高的粘胶剂。在诸多包装材料上均有优异的表现性能。具有很好的模切与排废性能。

此粘胶剂符合 FDA 第 175.105 项, 可用于食品、药品及化妆品等产品的非直接接触贴签用途。

应用:

特别的金属质感多用于酒标及特殊标签,如化妆品、保健品、玩具类标签及促销标签等。此产品可贴于大多数基材的平面及简单曲面,包括纸板、塑料薄膜及 HDPE 容器。由于面材较厚,不适合用于小口径的曲面。不推荐电脑打印。

以上的建议应用说明不作为艾利·丹尼森的一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求。

印刷及加工:

较好的耐酒精涂层,如需印刷加工建议局部做底涂处理,在各种印刷方式中进行单色及彩色高品质印刷。推荐覆膜或上光油使用,需要注意光油的耐酒精性。


印刷前的油墨测试是必要的。

储存期:

在温度 23±2°C、相对湿度 50±5%的情况下,可储存一年。

SW2137

Fasson® 亮银铝箔纸/AP104/58 克白 格拉辛 背印

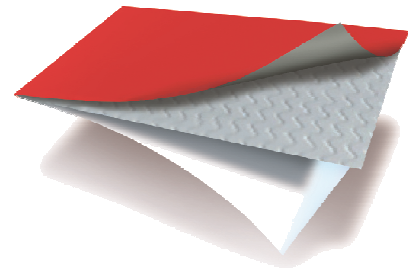

亮银铝箔纸

AP104

58 白格拉辛 背印

Avery Dennison Label and Packaging Materials

32/F., Skyline Tower
39 Wang Kwong Road
Kowloon Bay, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2802-9618 | +856 400 828 3797

担保

艾利·丹尼森所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果,但不构成一种担保。所有艾利·丹尼森公司的产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试,以确认是否符合该使用环境的要求,确定选择购买何种材料。所有艾利·丹尼森公司的产品是在严格的质量控制系统下生产的,任何售出产品自艾利工厂发货之日起的一年以内,如经确认属于我们的质量缺陷,将无条件退赔,我们退赔的范围将不超过相应的材料的售价。我们公司有责任保留最终解释权。

对于上面我们明确阐述的保证,将不能有任何的其它保证,表达,或者暗指,包括商业性的内在保证,但不限制用于正当的或者没有侵害行为的用途。艾利·丹尼森明确的拒绝接纳其它的保证。购买者或其它团体决不能用作间接的,随意的,特殊的或者用于惩罚性的损失赔偿索赔金。艾利·丹尼森并没有授权任何代表或者中介来给予任何担保和保证,也没有给予以上陈述的任何相反的言论。上述条件不能随意放弃,更改,添加,或者修饰,除非通过艾利·丹尼森首席执行官签发的明文公告。